



شرکت تولیدی و ساختمانی

شیراز پانل

دزومه شرکت شامل:

معرفی شرکت

خدمات و محصولات

پروژه‌های شاخص



www.shirazpanel.ir

سال تأسیس: ۱۳۸۷

نوع شرکت: سهامی خاص

زمینه فعالیت: تولید تری دی پانل و انواع فوم پلی استایرن

آدرس کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز-مرودشت، روبروی شرکت پگاه

پیام مدیرعامل

در دنیایی که سرعت، دقت و پایداری، ستون‌های اصلی صنعت مدرن ساختمان هستند، «شیراز پانل» با نگاهی رو به آینده و تکیه بر دانش متخصصان خود، مسیری فراتر از تولید را برگزیده است.

اعتقاد قلبی ما بر این است که کیفیت مصالح، سنگ بنای امنیت و آرامش جامعه است. از این رو، هر محصولی که از خط تولید ما خارج می‌شود، عهدي است میان ما و سازندگانی که به تخصص و تعهد ما اعتماد کرده‌اند.

امروز، مفتخریم که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و توسعه زیرساخت‌های نوین، سهمی مؤثر در ساختن ایرانی پایدارتر ایفا می‌کنیم. همراهی شما، بزرگ‌ترین سرمایه ما در این مسیر رو به رشد است.

با احترام
مهندس حسین نمازی فرد
مدیرعامل شرکت شیراز پانل



شرکت شیراز پانل جوان با نگاهی آینده محور، در مسیر تبدیل شدن به یکی از برندهای پیشرو صنعت تری دی پانل و مصالح نوین ساختمانی کشور گام برمی دارد.

نگرش حرفه ای

در شیراز پانل جوان، کیفیت یک شعار نیست؛ یک تعهد است.

ما با بهره گیری از دانش فنی روز، تجهیزات بروز و تیم متخصص، محصولاتی تولید می کنیم که علاوه بر استحکام و ایمنی بالا، موجب تسریع فرآیند ساخت و کاهش هزینه های اجرایی می شود.

ما بر این باوریم که آینده ساخت و ساز، متعلق به فناوری های نوین، سرعت اجرا، کاهش مصرف انرژی و افزایش ایمنی سازه ها است. از این رو، با تمرکز بر تولید محصولات استاندارد، مقاوم و همسو با الزامات زیست محیطی، در تلاشیم نقش مؤثری در توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کنیم.

هدف ما حضور قدرتمند در پروژه های ملی و منطقه ای و تبدیل شدن به انتخاب اول مهندسان، انبوه سازان و کارفرمایان کشور است.

نگرش ما بر سه اصل استوار است:

- ✓ کیفیت پایدار و استانداردهای فنی دقیق
- ✓ افزایش بهره وری و کاهش زمان ساخت
- ✓ بهینه سازی مصرف انرژی و هم راستایی با اصول زیست محیطی

ما خود را شریک فنی پروژه های ساختمانی می دانیم؛ نه صرفاً تأمین کننده ی محصول.



تاریخچه شرکت و روند توسعه

شرکت شیراز پنل فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ با هدف تولید محصولات نوین ساختمانی شامل پانل‌های سه‌بعدی (تری‌دی پانل) و فوم سقفی آغاز نمود. این مجموعه با بهره‌گیری از دانش فنی تخصصی، نیروهای انسانی مجرب و رویکردی مبتنی بر کیفیت و نوآوری، توانست در مدت کوتاهی جایگاه قابل‌توجهی در بازار مصالح ساختمانی جنوب کشور به دست آورد.

در طول سال‌های فعالیت، شرکت شیراز پنل با اجرای پروژه‌های موفق در حوزه‌های مختلف صنعتی، عمرانی و شهری، همکاری با انبوه‌سازان و پیمانکاران بزرگ و گسترش دامنه خدمات خود، سهم چشمگیری از بازار منطقه‌ای را به دست آورده و این مسیر رشد را به صورت پیوسته ادامه داده است. امروزه این شرکت با تکیه بر ظرفیت بالای تولید در ضخامت‌ها و چگالی‌های متنوع، ارائه خدمات نصب و مشاوره تخصصی، و بهره‌گیری از مواد اولیه استاندارد، به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان معتبر مصالح نوین ساختمانی در استان فارس و سایر مناطق کشور شناخته می‌شود.

WWW.SHIRAZPANEL.IR



بازار هدف و مشتریان

شرکت شیراز پانل با تمرکز بر تولید محصولات ساختمانی نوین، دامنه وسیعی از پروژه‌های ساختمانی در سراسر استان فارس و استان‌های همجوار را تحت پوشش قرار داده است. بازار هدف این شرکت شامل:

- ✓ پروژه‌های عمرانی شهری بزرگ تحت نظارت شهرداری‌ها، سازمان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر نهادهای دولتی.
- ✓ پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن، انبوه‌سازی و پروژه‌های عمرانی.
- ✓ مهندسين مشاور و دفاتر طراحی و نظارت که در مراحل انتخاب مصالح ساختمانی نقش مؤثری دارند.
- ✓ سازندگان و مصرف‌کنندگان نهایی که به دنبال استفاده از مصالح ساختمانی باکیفیت، مقرون به صرفه و استاندارد هستند.
- ✓ تجربه همکاری موفق با ارگان‌هایی همچون شهرداری شیراز، بنیاد مسکن استان های فارس و بوشهر، نوسازی مدارس استان های فارس، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد، شرکت های مهندسين مشاور و اجرای صدها پروژه ساخت و ساز عمومی و خصوصی، گواهی بر توانمندی و اعتبار این مجموعه در پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار است.

**Shiraz
Panel**



نهادهای دولتی



شرکت‌های ساختمانی



مهندسين مشاور



کیفیت و استاندارد

خدمات ما



در کنار تولید محصولات با کیفیت و نوآورانه، شرکت شیراز پانل با ارائه ی خدمات فنی و اجرایی تخصصی، کوشیده است به بهترین نحو نیازهای پروژه‌های ساختمانی را پاسخگو باشد. این خدمات شامل موارد زیر است:

- ✓ ارائه مشاوره فنی تخصصی به منظور انتخاب بهینه‌ترین محصول متناسب با نوع سازه، شرایط پروژه و مشخصات فنی مورد نیاز.
- ✓ طراحی پلان معماری و ساختمانی، تهیه مدارک فنی مرتبط و انجام طراحی اجرایی فاز دو پروژه هایی که با سیستم تری دی پانل اجرا می‌شوند.
- ✓ نصب تخصصی و اصولی پانل‌های سه‌بعدی (تری دی پانل) توسط تیم های مجرب، تحت نظارت کامل با رعایت تمامی استانداردهای ایمنی و کیفیت.
- ✓ تولید مستمر و منظم مصالح مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های کلان و بلندمدت با تضمین کیفیت و زمان‌بندی مناسب.
- ✓ همکاری و هماهنگی نزدیک با پیمانکاران، مهندسین ناظر، مشاوران فنی و ارگان‌های دولتی ذی ربط به منظور رعایت کامل ضوابط فنی و اجرایی.

مزیت رقابتی ما


با بیش از ۱۵ سال تجربه تخصصی در زمینه تولید و اجرای تری دی پانل‌ها و فوم سقفی، شرکت شیراز پانل توانسته است به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های زیر دست یابد:

- ✓ اجرای موفق پروژه‌های عمرانی کلان در همکاری با شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی.
- ✓ تولید متنوع انواع پانل‌ها در ضخامت‌ها و مدل‌های مختلف شامل شبکه مفتول و انواع خاص تری دی پانل‌ها، باکیفیت تضمین‌شده.
- ✓ برخورداری از تیم نصب حرفه‌ای، مجرب و کارآزموده، با توانایی اجرای سریع، دقیق و منطبق بر استانداردهای روز.
- ✓ موقعیت جغرافیایی مناسب که امکان دسترسی آسان به پروژه‌های شهری و برون‌شهری را فراهم می‌سازد.
- ✓ رعایت کامل اصول مهندسی، ایمنی و بهره‌وری در تمام مراحل تولید، تامین مصالح و اجرای پروژه‌ها.



خدمات طراحی و اجرای مهندسی

شیراز پانل جوان در کنار تولید محصولات نوین ساختمانی، مجموعه‌ای از خدمات مهندسی را ارائه می‌دهد تا پروژه از مرحله ایده تا اجرا، با دقت و کیفیت یکپارچه پیش برود. هدف ما ارائه راهکاری جامع برای کارفرمایان، مهندسان و سازندگان است؛ راهکاری که زمان پروژه را کاهش می‌دهد و کیفیت نهایی را به صورت محسوس ارتقا می‌بخشد.

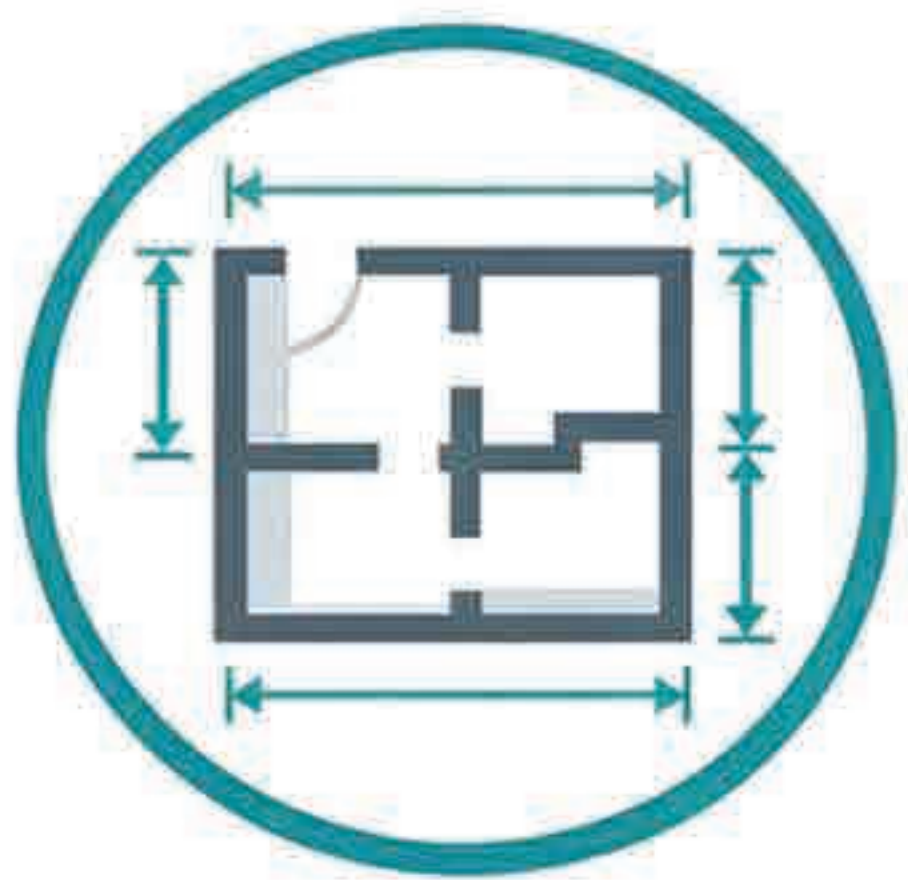

خدمات طراحی:

✓ طراحی تخصصی معماری شامل پلان، نما و لنداسکیپ

✓ طراحی فاز دو، نقشه‌های اجرایی و بهینه‌سازی نقشه‌ها برای استفاده صحیح از سیستم تری دی پانل

خدمات اجرا:

✓ اجرای تخصصی دیوارها و سقف‌های تری دی پانل
✓ مدیریت و برنامه ریزی عملیات کارگاهی
✓ نظارت بر کیفیت نصب، اتصالات و شلکریت
✓ تحویل کار با استاندارد فنی و زمان بندی مشخص

نتیجه این ترکیب تولید، طراحی و اجرا: پروژه‌ای سبک‌تر، سریع‌تر، دقیق‌تر و مطابق اصول مهندسی روز که از مرحله طراحی تا تحویل نهایی زیر نظر یک مجموعه هماهنگ پیش می‌رود.



شیراز پانل

شرکت شیراز پانل با بهره‌گیری از فناوری روز، ماشین‌آلات پیشرفته و مواد اولیه استاندارد، تولیدکننده‌ی مجموعه‌ای از مصالح ساختمانی نوین است که پاسخگوی نیاز پروژه‌های متنوع از انبوه‌سازی تا طراحی‌های خاص می‌باشد.

الف) تری دی پانل (3D Panel)

- ✓ تولید در ضخامت‌ها و ارتفاع‌های متنوع متناسب با نوع کاربری و نیاز پروژه.
- ✓ استفاده از شبکه مفتولی با چشمه‌های ۵×۵ و ۱۰×۵ سانتی‌متر.
- ✓ قابلیت تولید با مفتول سیاه یا گالوانیزه متناسب با شرایط محیطی پروژه.
- ✓ تولید پانل‌های باربر و غیر باربر با مقاومت فشاری استاندارد.
- ✓ قابلیت استفاده در دیوارهای داخلی، خارجی و دیوارهای جداکننده مقاوم در برابر زلزله.

ب) فوم سقفی EPS (پلی‌استایرن انبساطی)

- ✓ تولید فوم سقفی با دانسیته ۱۲ کیلوگرم بر متر مکعب.
- ✓ مناسب برای سقف‌های تیرچه‌بلوک، کرومیت و سازه‌های بتنی و فلزی.
- ✓ دارای وزن سبک و عملکرد مناسب به عنوان عایق حرارتی و صوتی.
- ✓ قابلیت تولید در ابعاد و اشکال متنوع متناسب با نیاز پروژه.

ج) فوم با مقاطع خاص

- ✓ تولید فوم‌های مکعبی و استوانه‌ای مورد استفاده در پروژه‌های پل‌سازی.
- ✓ طراحی و تولید سفارشی انواع مقاطع فومی برای زیرساخت‌های عمرانی.
- ✓ استفاده از فوم‌های ویژه با قابلیت تحمل بار و شرایط محیطی سخت.

د) مش‌های سبک (مفتولی)

- ✓ تولید انواع مش‌های سبک جهت تقویت سازه‌ای و استفاده در کاربردهای خاص ساختمانی و صنعتی.

تری دی پانل
3D Panel

ورق فوم EPS

فوم سقفی EPS

مش سبک

سایر
محصولات

تری دی پانل چیست؟

سیستم پانل‌های سه بعدی (3D Panels) یکی از سیستم‌های نوین نیمه پیش ساخته در صنعت ساختمان است. این سیستم از یک هسته سبک از فوم پلی استایرن منبسط شده (EPS) تشکیل شده که در دو طرف آن شبکه‌های فولادی قرار دارد که به وسیله ی برشگیرها، متصل شده و جوش می شود. پس از نصب پانل‌ها در محل پروژه، بتن پاششی (Shotcrete) روی آن اجرا می شود و مجموعه به یک دیوار یا پانل یکپارچه تبدیل می‌گردد.

ترکیب سبکی، عملکرد لرزه‌ای مناسب، سرعت اجرا و قابلیت عایق‌کاری حرارتی و صوتی باعث شده است که تری دی پانل به عنوان یکی از گزینه‌های کارآمد در ساختمان‌های مسکونی، آموزشی، درمانی و صنعتی مورد توجه مهندسان و مجریان قرار گیرد.



انواع تری دی پانل از نظر سازه‌ای

✓ پانل‌های باربر

این نوع پانل‌ها علاوه بر تحمل وزن خود، در انتقال بارهای ثقلی و جانبی ساختمان مشارکت داشته و به عنوان بخشی از سیستم باربر سازه عمل می‌کنند. در این حالت پانل‌ها نقش دیوارهای باربر را ایفا می‌کنند.

✓ پانل‌های غیر باربر

پانل‌های غیر باربر نقش سازه‌ای اصلی در تحمل بارهای ساختمان ندارند و بیشتر به عنوان دیوارهای جداکننده یا پرکننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پانل‌ها معمولاً در ساختمان‌های دارای اسکلت بتن آرمه یا فولادی به کار می‌روند و تنها وزن خود و بارهای جزئی وارد بر سطحشان را تحمل می‌کنند. استفاده از این نوع پانل‌ها به دلیل وزن کم، عایق بودن و سرعت اجرای بالا، جایگزینی مناسب برای دیوارهای سنتی محسوب می‌شود و باعث کاهش وزن مرده ساختمان و بهبود عملکرد حرارتی و صوتی ساختمان می‌گردد.

تری دی پانل باربر

سیستم سازه ای یکپارچه، مقاوم و عایق

Shiraz
Panel

سیستم تری دی پانل باربر یک سامانه ی بتن مسلح سبک و یکپارچه است که پس از بتن پاشی در دو وجه، توانایی تحمل بارهای ثقیلی و جانبی را دارد و می تواند جایگزین کامل دیوار های بتن آرمه در ساختمان های کوتاه مرتبه باشد.

فرآیند تولید و اجرای پانل های دیواری و سقفی

پانل های دیواری و سقفی ابتدا در کارخانه بافته می شوند؛ یعنی شبکه های فولادی دوطرفه همراه با خریپاهای اتصال دهنده به صورت یکپارچه روی هسته پلی استایرن (EPS) مونتاز و با دستگاه، جوش نقطه ای می خورند.

این مجموعه، یک پنل سبک و پیش ساخته را تشکیل می دهد که آماده حمل و نصب در پروژه است.

پس از نصب در محل، مرحله شاتکریت آغاز می شود.

در این مرحله، دو طرف پانل با بتن پاششی پوشانده می شود تا پوسته های بتنی شکل بگیرند و پانل به یک دیوار یا دال بتن مسلح یکپارچه تبدیل شود.

به محض تکمیل شاتکریت، پانل قابلیت باربری و رفتار سازه ای خود را به دست می آورد.

تفاوت پانل باربر و غیر باربر



تفاوت اصلی این دو نوع پانل در ساختار فولادی شبکه ها است:

• پانل باربر

ضخامت سیم ها بیشتر است. چشمه شبکه کوچک تر و متراکم تر است. خریپاهای فولادی قوی تر استفاده می شود. این ترکیب باعث می شود دیوار یا سقف پس از شاتکریت، قابلیت تحمل بارهای ثقیلی و جانبی را داشته باشد.

• پانل غیر باربر

ضخامت سیم کمتر است. چشمه شبکه بزرگ تر است. خریپا سبک تر است. این پانل ها پس از شاتکریت فقط نقش جداکننده و پوششی دارند و باربری سازه ای ندارند.

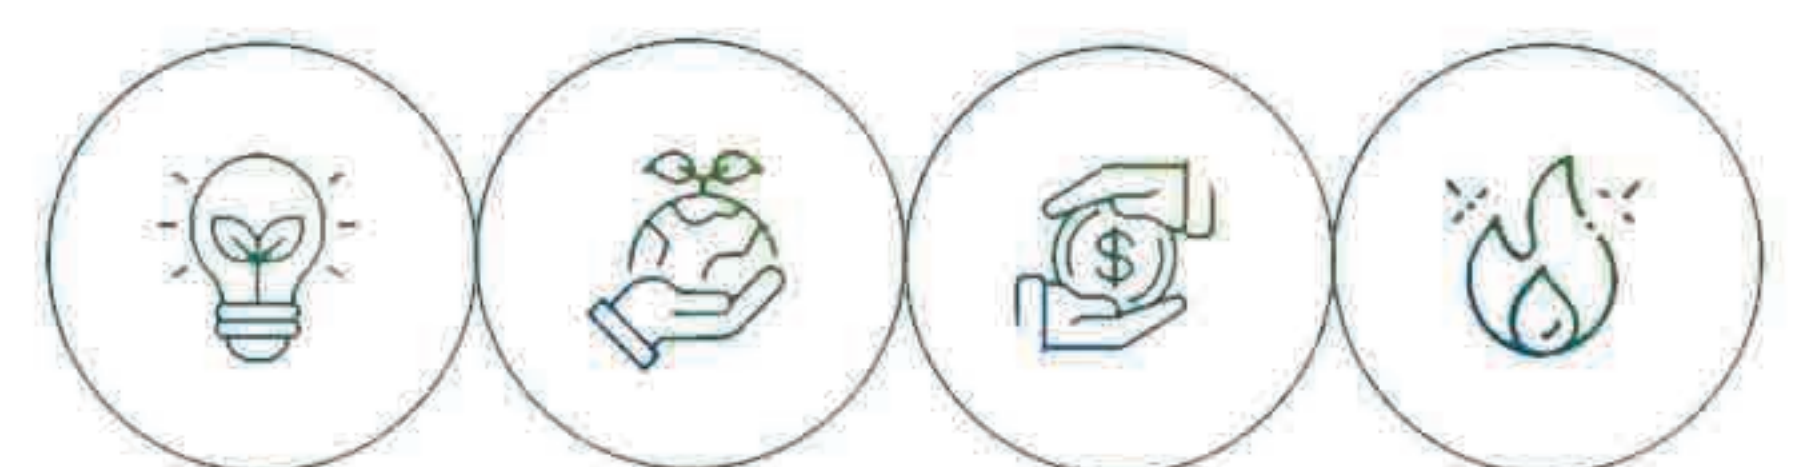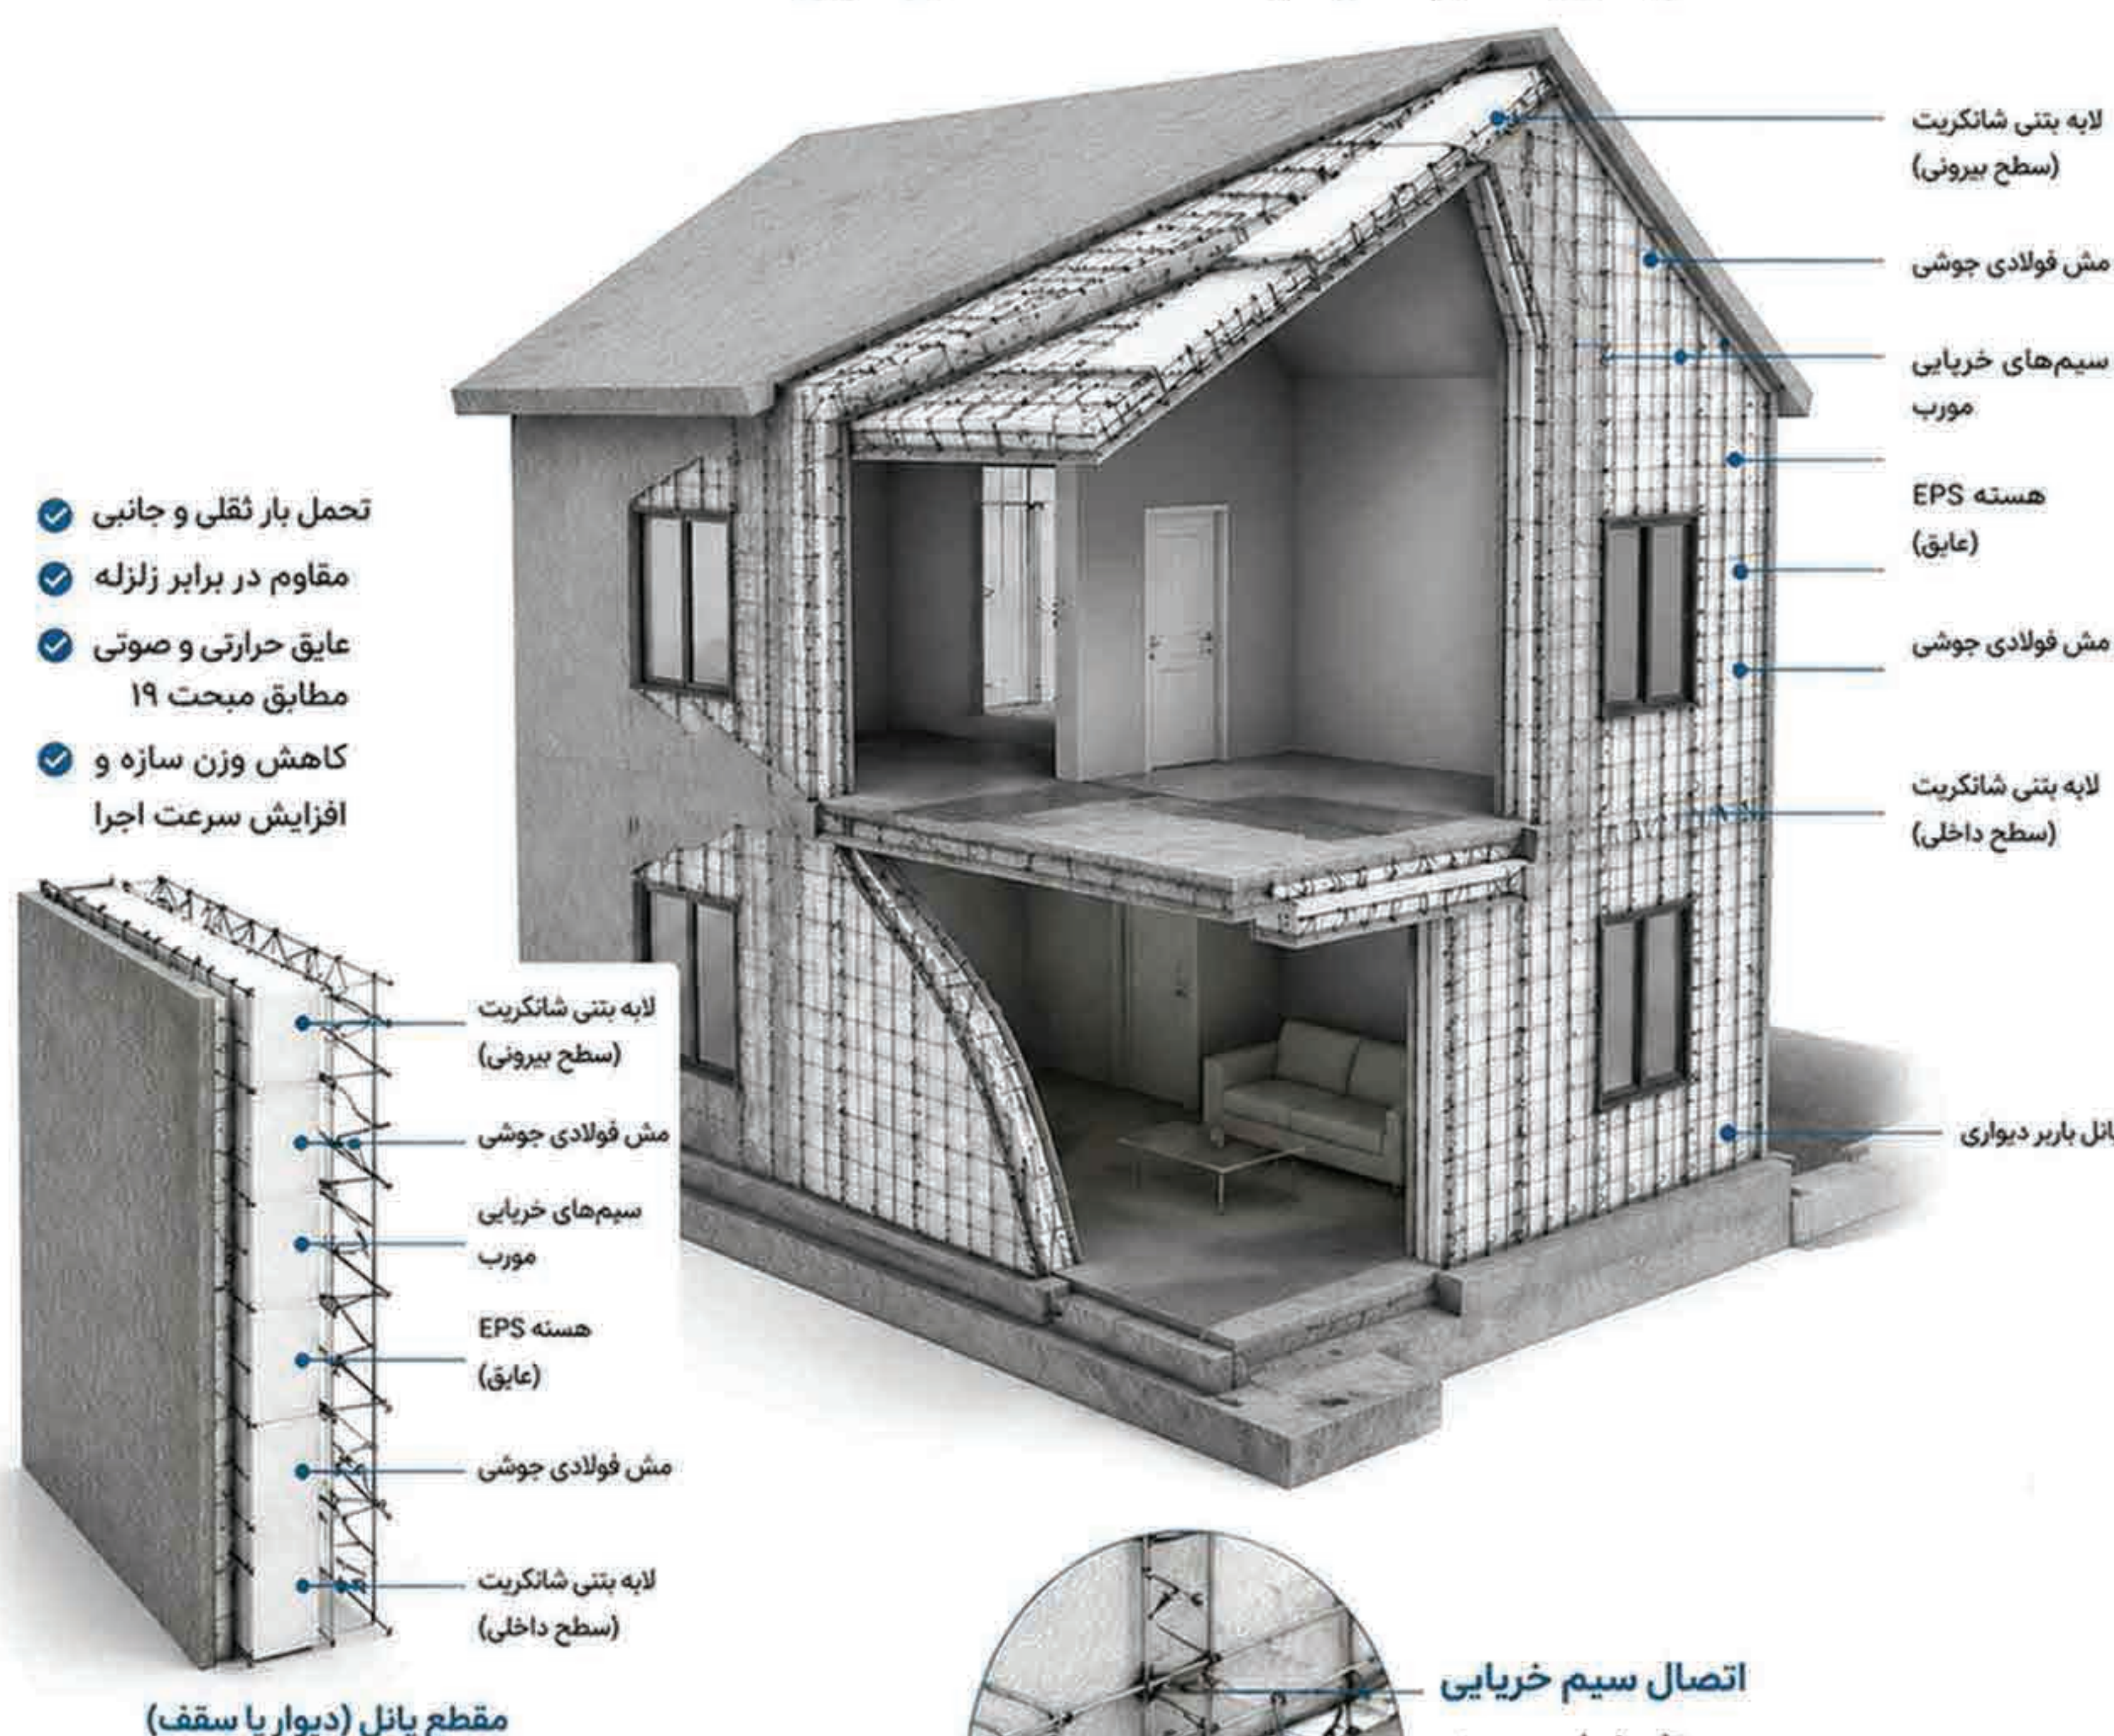

مزایای سیستم باربر پانلی:

- ✓ رفتار لرزه ای قابل پیش بینی
- ✓ وزن کمتر و کاهش بار مرده
- ✓ حذف قالب بندی
- ✓ سرعت اجرا به صورت تصاعدی
- ✓ عملکرد حرارتی و صوتی بالا
- ✓ کاهش هزینه فونداسیون
- ✓ کاهش مصرف فولاد سازه ای
- ✓ سختی جانبی بیشتر نسبت به دیوار بلوکی یا سفالی
- ✓ امکان اجرای ساختمان های دو طبقه بدون اسکلت

چرا تری دی پانل؟

تری دی پانل به عنوان یکی از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، ترکیبی از سبکی، استحکام و بهره‌وری انرژی را به صورت هم‌زمان فراهم می‌کند. وزن کم این سیستم موجب کاهش بار مرده ساختمان شده و در عین حال سرعت و سهولت اجرای آن زمان ساخت پروژه را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.


✓ هسته عایق پلی‌استایرن در کنار شبکه‌های فولادی و بتن پاششی، عملکرد بسیار مناسبی در عایق حرارتی و صوتی ایجاد می‌کند و به کاهش مصرف انرژی در ساختمان کمک می‌نماید. همچنین یکپارچگی سازه‌ای این سیستم، مقاومت مطلوبی در برابر زلزله، ضربه و نیروهای جانبی فراهم می‌آورد.

✓ دوام بالا، مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی، پرت مصالح کم و امکان اجرای صنعتی از دیگر مزایای این سیستم است؛ مجموعه‌ای از ویژگی‌ها که تری دی پانل را به گزینه‌ای مقرون به صرفه، ایمن و سازگار با استانداردهای نوین ساخت‌وساز تبدیل کرده است.

✓ تری دی پانل انتخابی هوشمندانه برای ساخت و ساز مدرن است؛ سیستمی که با نصب سریع، وزن کم و کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری پروژه را افزایش داده و در عین حال با عایق حرارتی مناسب و مقاومت سازه‌ای بالا، کیفیت و دوام ساختمان را تضمین می‌کند.




سبک

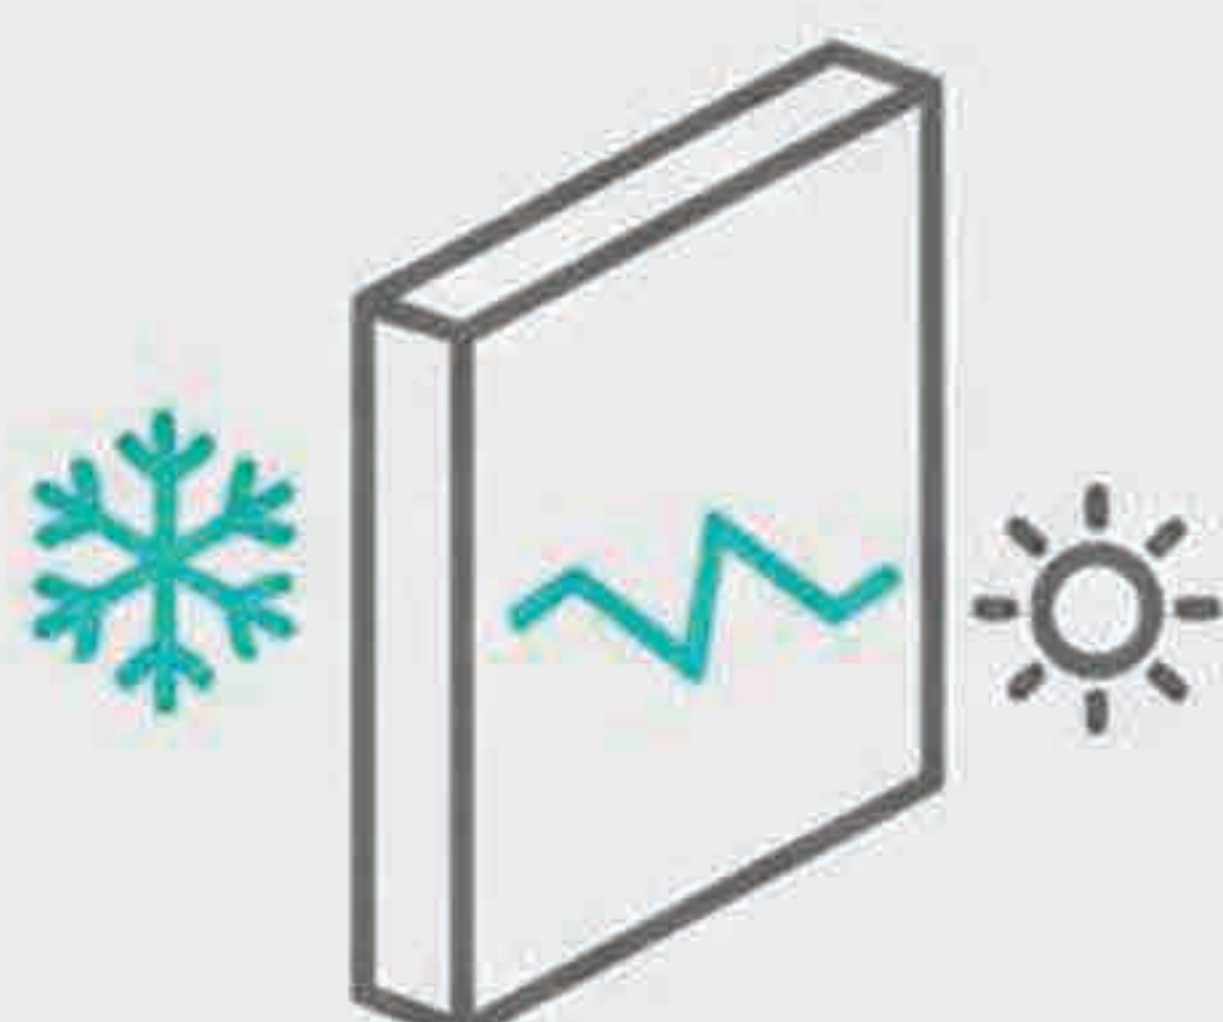


عایق حرارتی



مقاوم در برابر زلزله

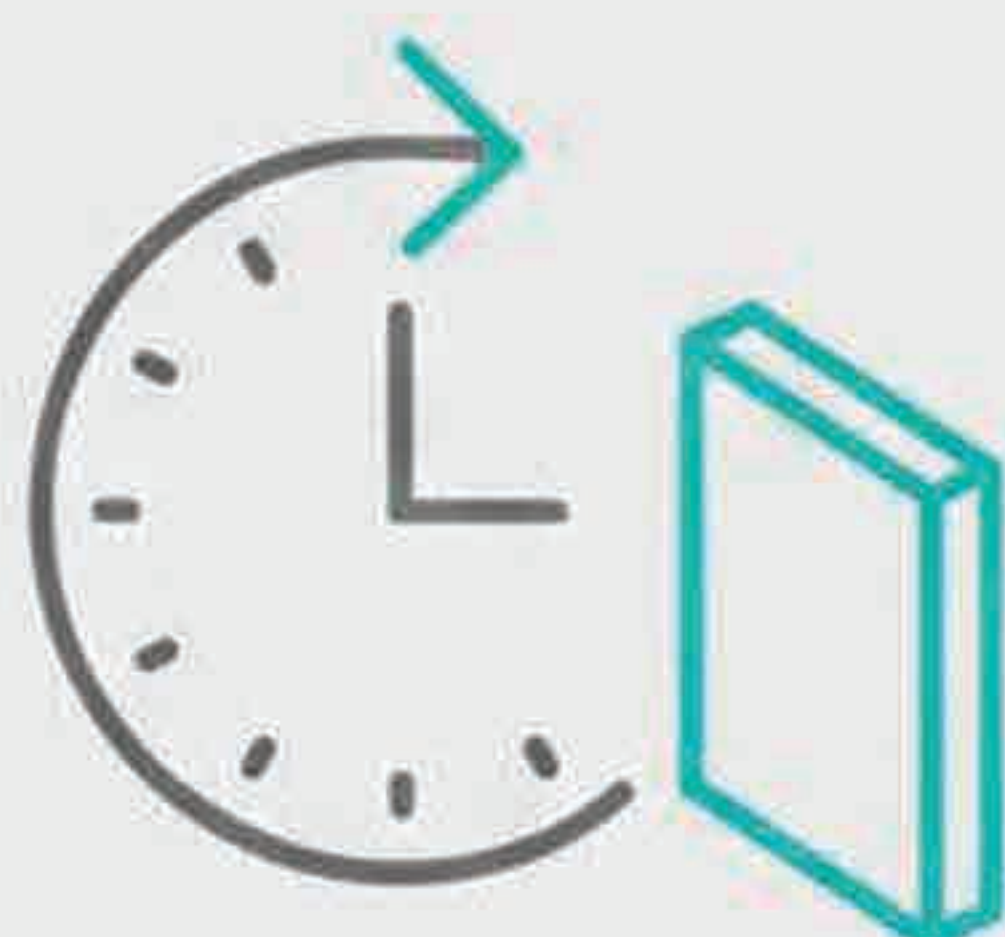

سرعت اجرا

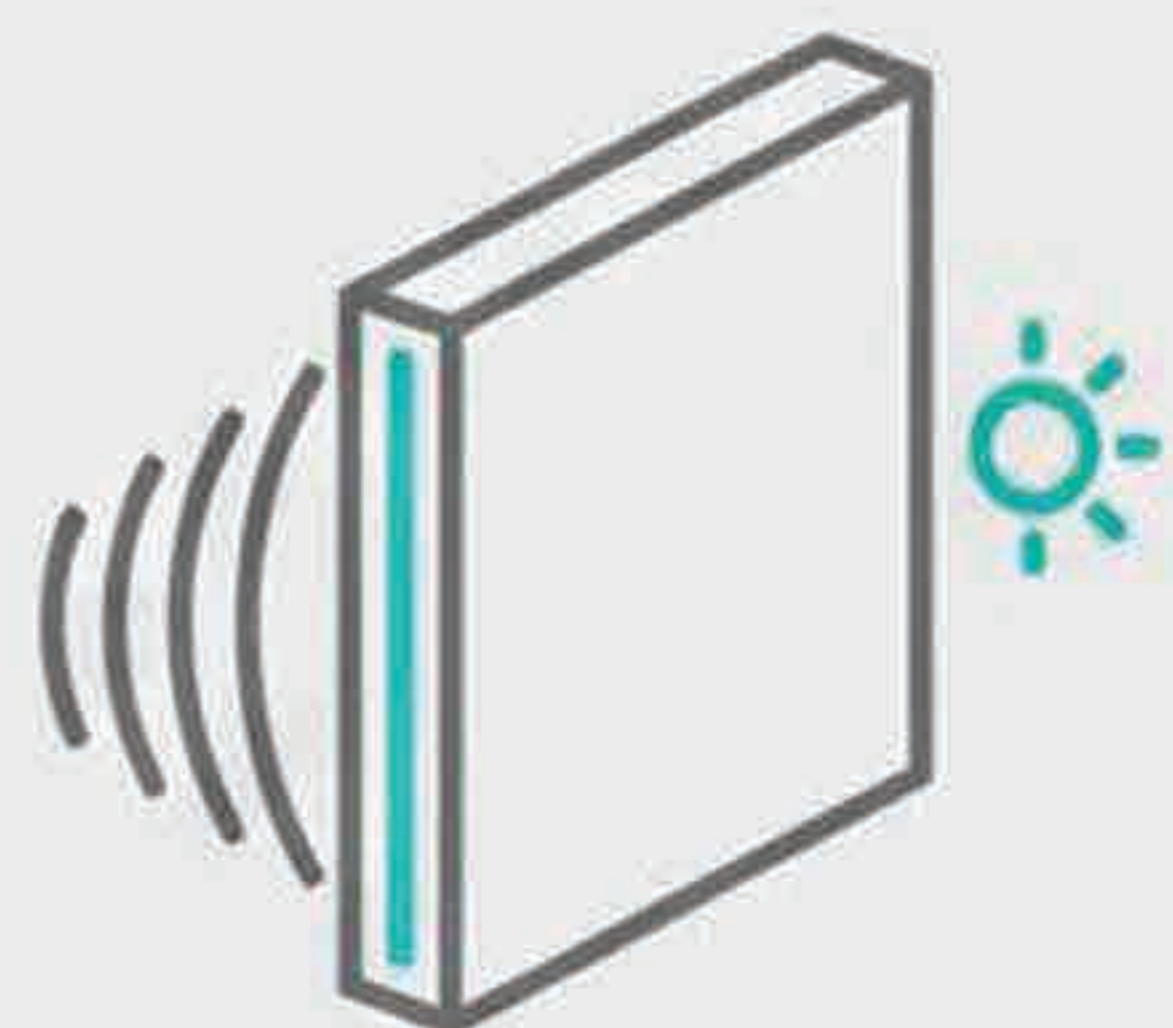


عایق صوتی





صرفه اقتصادی



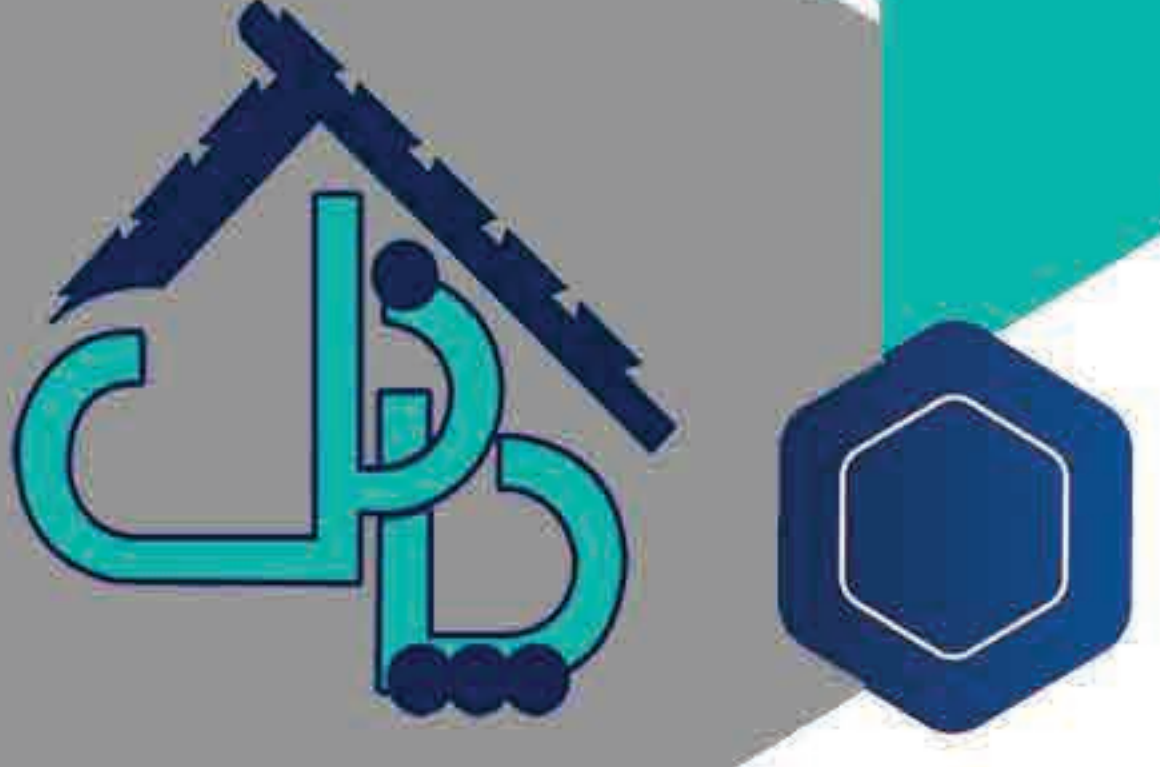

تصاویر برخے از پروژہ ہا

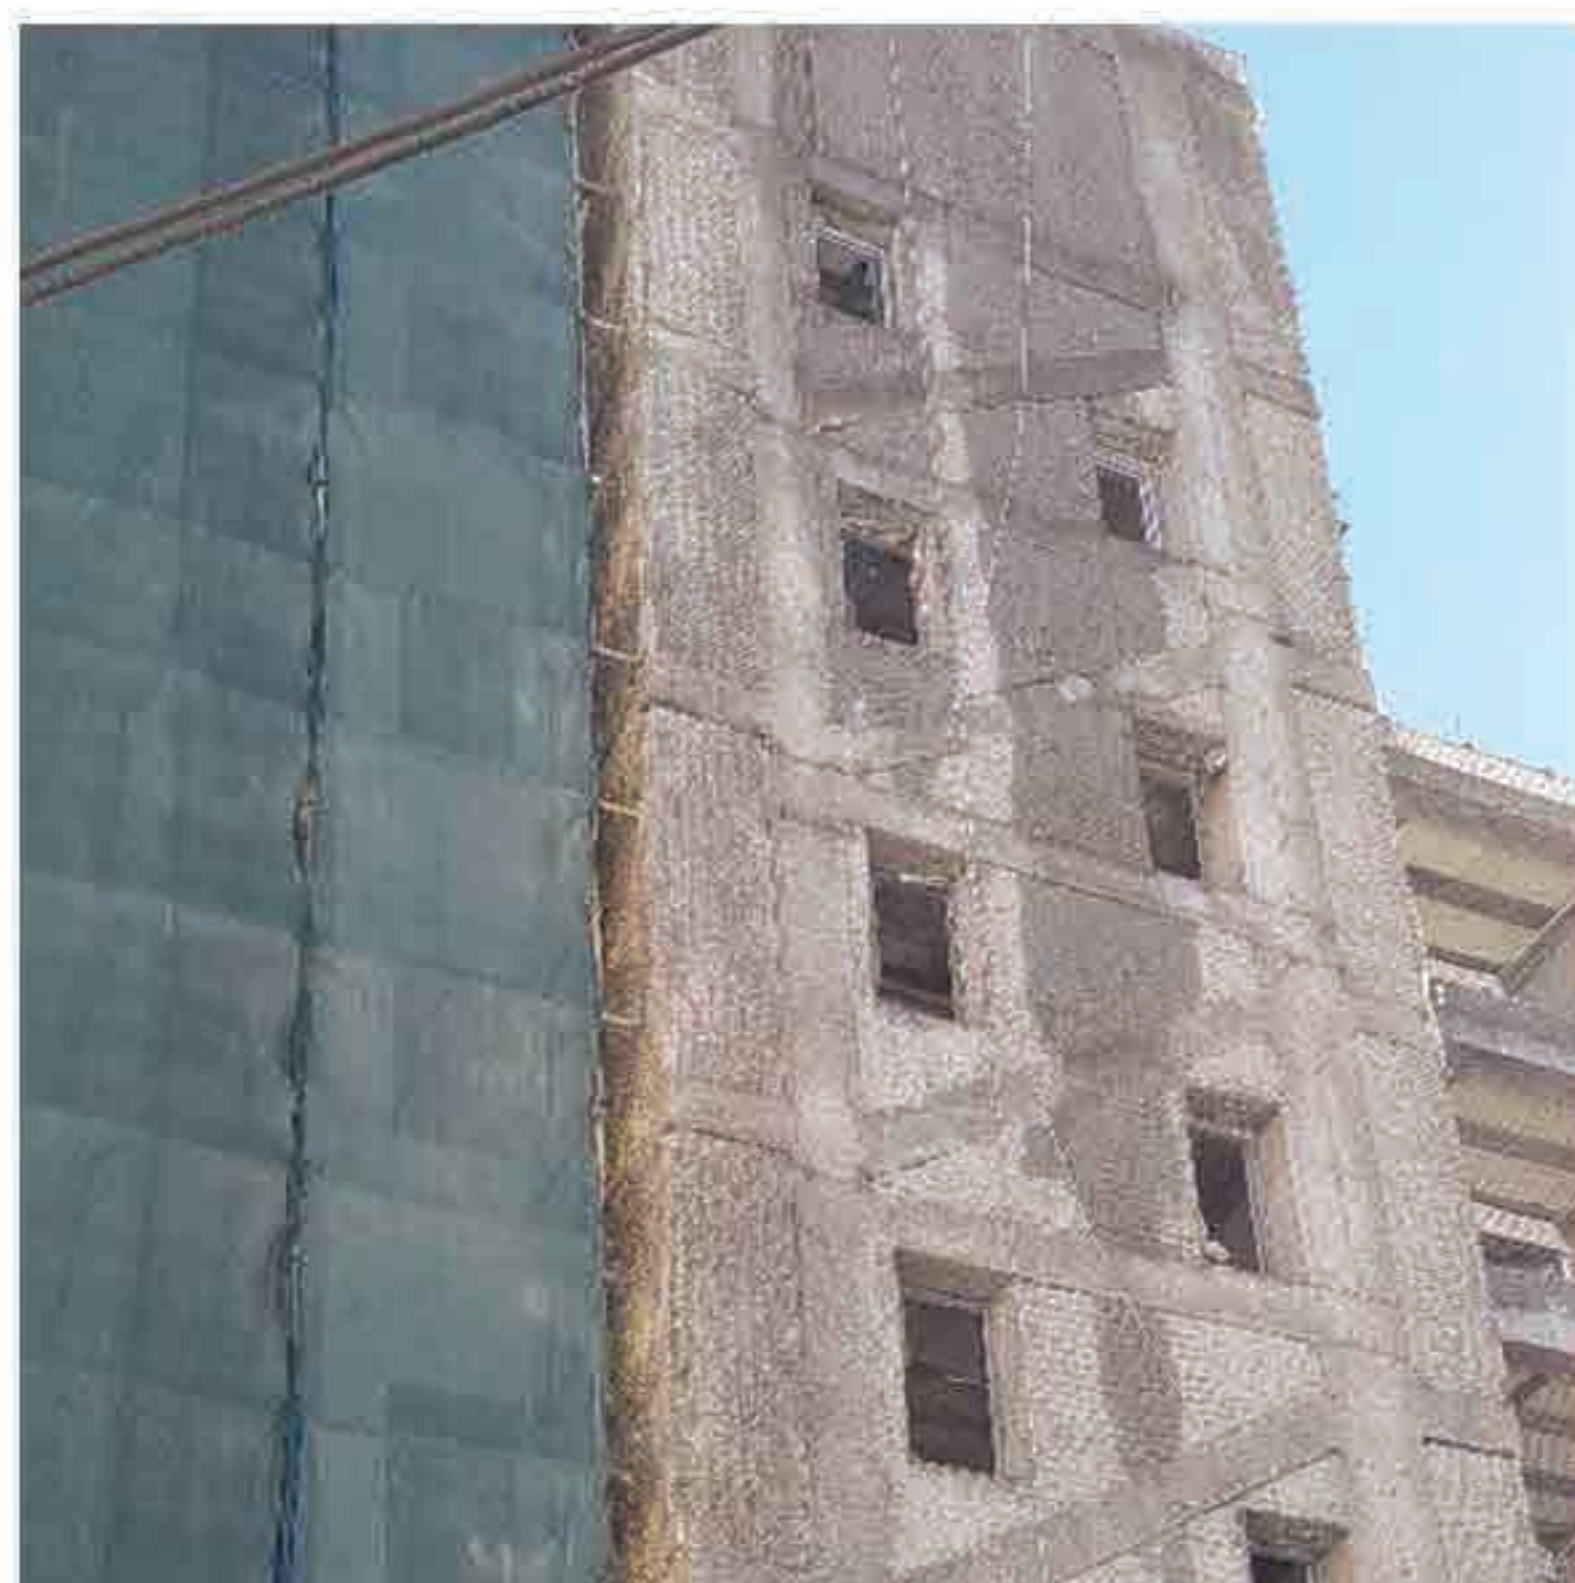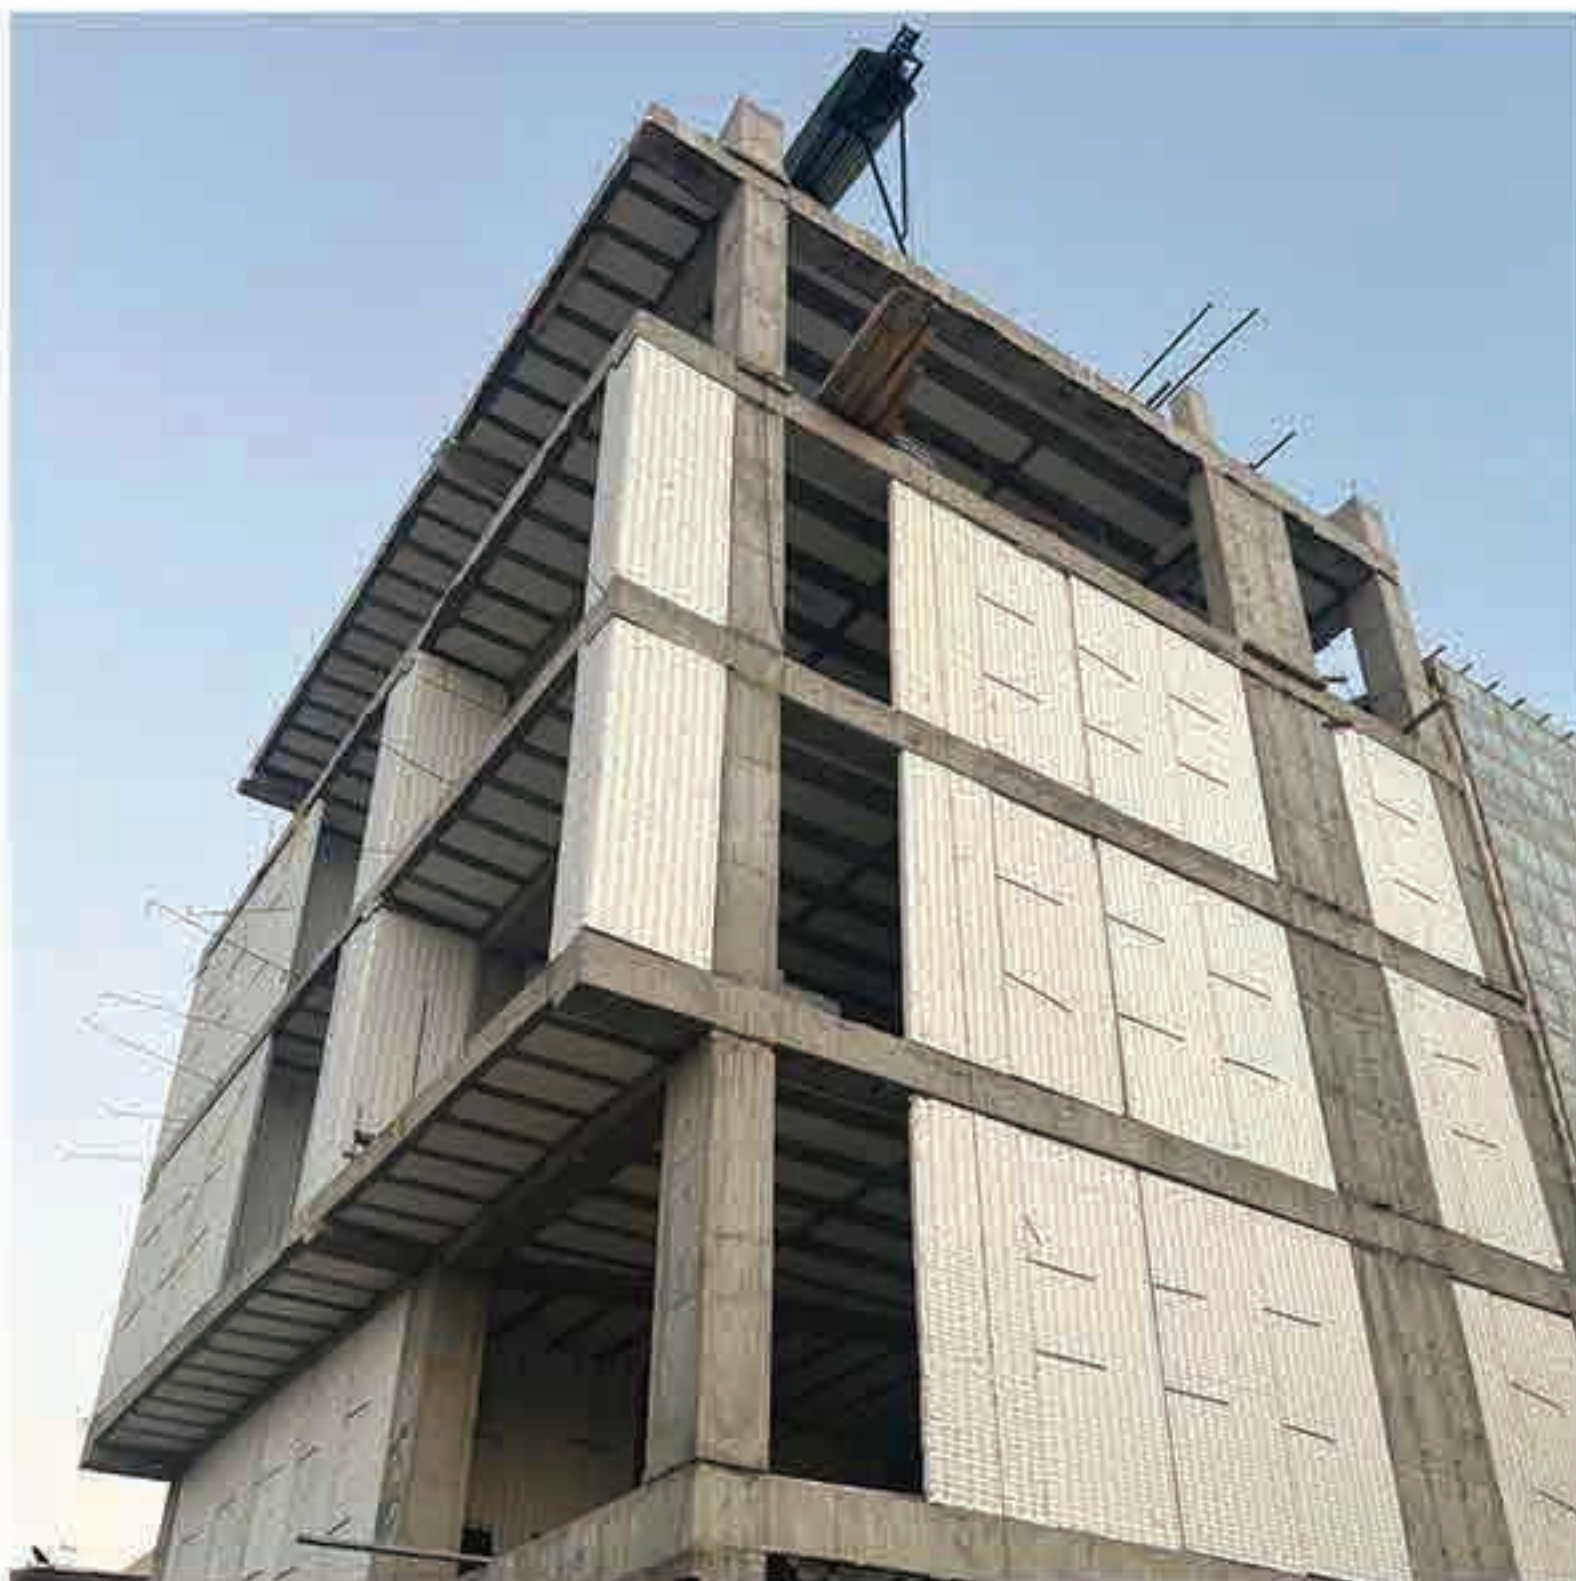


دیوار تری دی پانل؛ راهکاری مؤثر برای تأمین الزامات مبحث ۱۹ و کاهش مصرف انرژی در ساختمان

عایق حرارتی ذاتی، هزینه انرژی کمتر،
ساختمان سازگار با مباحث مقررات ملی

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان،
بر کاهش اتلاف انرژی تأکید دارد.
در این مبحث، دیوارهای خارجی
باید در برابر تبادل حرارت مقاوم
باشند تا سیستم‌های سرمایش و
گرمایش، انرژی کمتری مصرف
کنند.

سیستم تری دی پانل با هسته
پلی استایرن، بدون نیاز به عایق
کاری جداگانه، همین استاندارد را
در ساختار دیوار تأمین می‌کند.

نتیجه آن، ساختمانی است با
مصرف انرژی پایین‌تر و هزینه
کمتر برای کارفرما و بهره‌بردار.

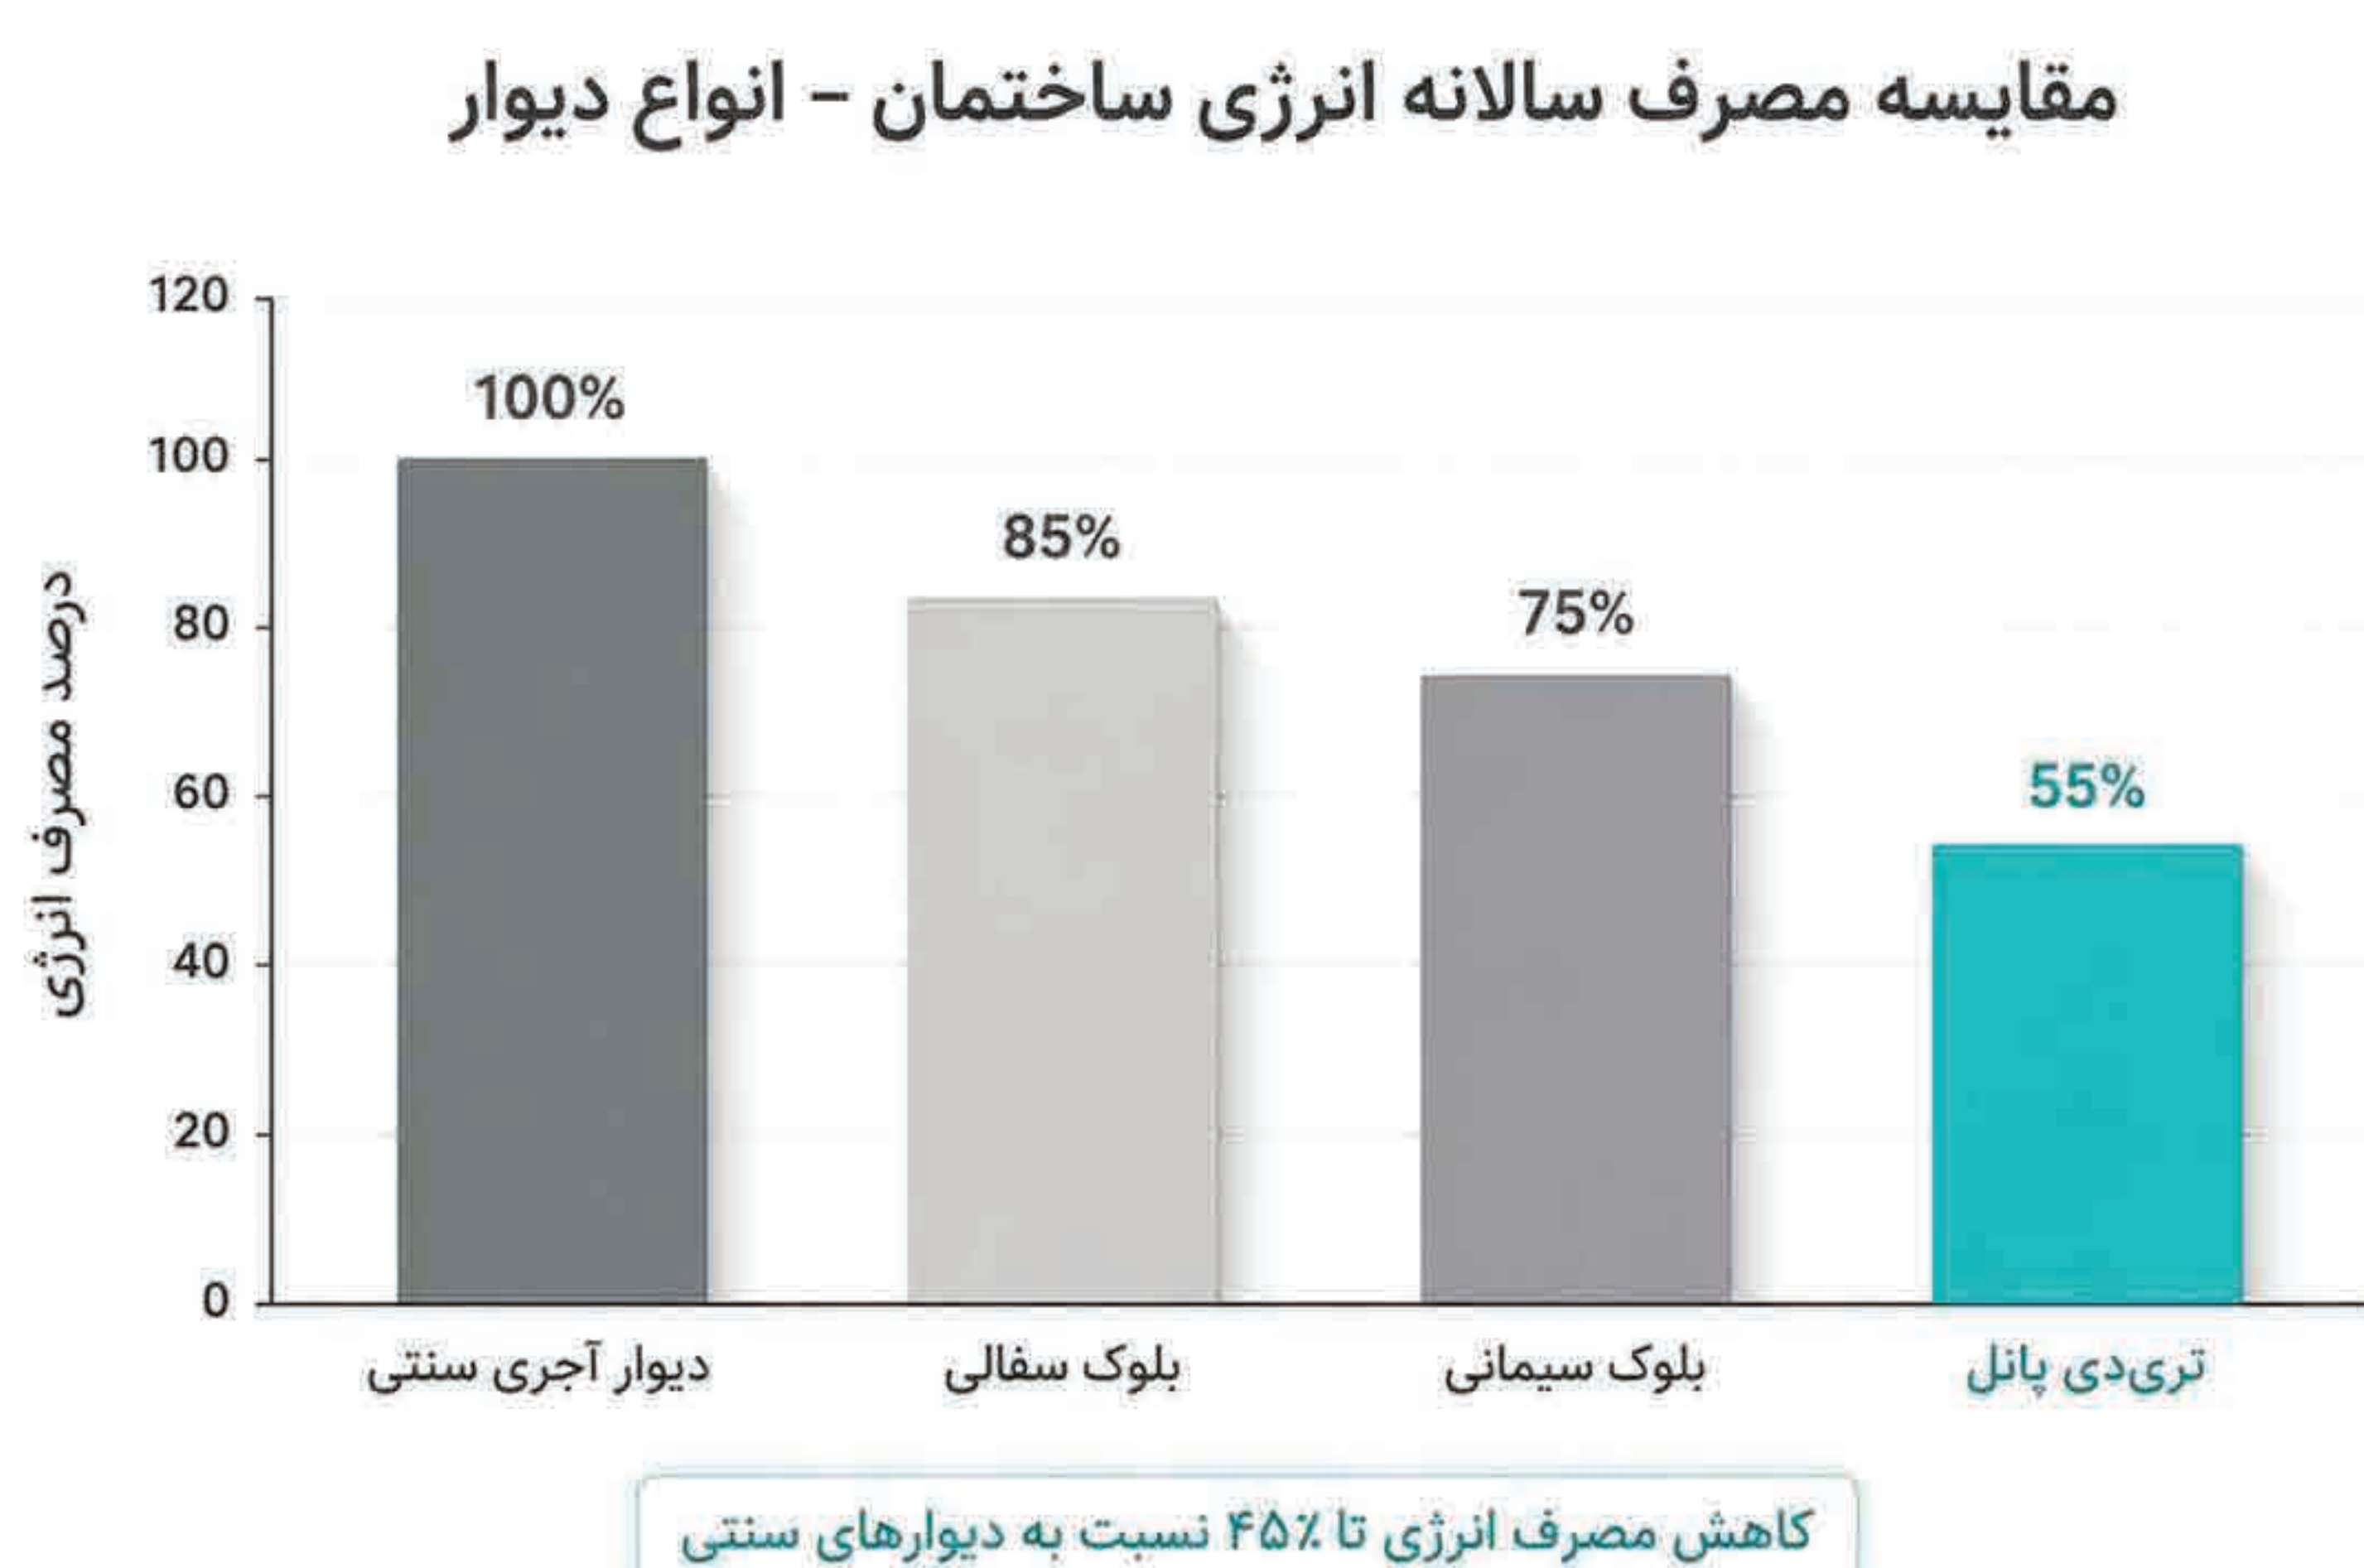

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی
مصرف انرژی در ساختمان‌ها،
انتخاب سیستم دیوار مناسب
نقش مهمی در کاهش اتلاف
انرژی و افزایش بهره‌وری
ساختمان دارد. سیستم تری دی
پانل با بهره‌گیری از هسته عایق
پلی‌استایرن، به طور ذاتی دارای
عملکرد حرارتی مطلوب است و
می‌تواند بدون نیاز به عایق‌کاری
اضافی، الزامات مبحث ۱۹
مقررات ملی ساختمان را تأمین
کند.

- ✓ تأمین الزامات حرارتی مقررات
ملی بدون عایق‌کاری اضافی
- ✓ کاهش هزینه انرژی و افزایش
بهره‌وری ساختمان
- ✓ افزایش آسایش حرارتی داخل
فضا
- ✓ سرمایه‌گذاری بلند مدت به
واسطه کاهش هزینه بهره‌برداری

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان



شیراز پانل ۱۲

تری دی پانل

تحلیل فنی و محاسبات عملکرد حرارتی دیوار تری دی پانل

حداقل مقاومت حرارتی مبنای جداول مقایسه ای ارائه شده در این کاتالوگ، مربوط به دیوار های پیرامونی، با کاربری مسکونی در شهر شیراز با رده انرژی «D» است که برابر با:

$$R_f = 1/5$$

هر لایه از اجزای دیوار دارای مقاومت حرارتی مشخصی است که این مقدار با توجه به جنس مصالح و ضخامت لایه و بر اساس فرمول محاسباتی تعیین می شود:

$$R = d / \lambda$$

مقاومت هر لایه = ضخامت لایه بر ضریب هدایت حرارتی همان لایه


مجموع مقاومت حرارتی لایه های نازک کاری و نما (مطابق شکل ارائه شده)، باید به مقاومت حرارتی دیوار اصلی افزوده شود تا در نهایت مقدار نهایی، مطابق

$$\begin{cases} R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7 = 1/5 \\ R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_5 + R_6 + R_7 \\ R_T = 1/5 - R_4 \\ R_4 = 1/5 - 0/26 = 1/24 \end{cases}$$

در نتیجه :

هر متریالی که برای دیوار های پیرامونی انتخاب می شود، باید با توجه به جنس و ضخامت آن، حداقل دارای مقاومت حرارتی 1/18 باشد تا الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تأمین نماید.

اجزای تشکیل دهنده ی دیوار پیرامونی:

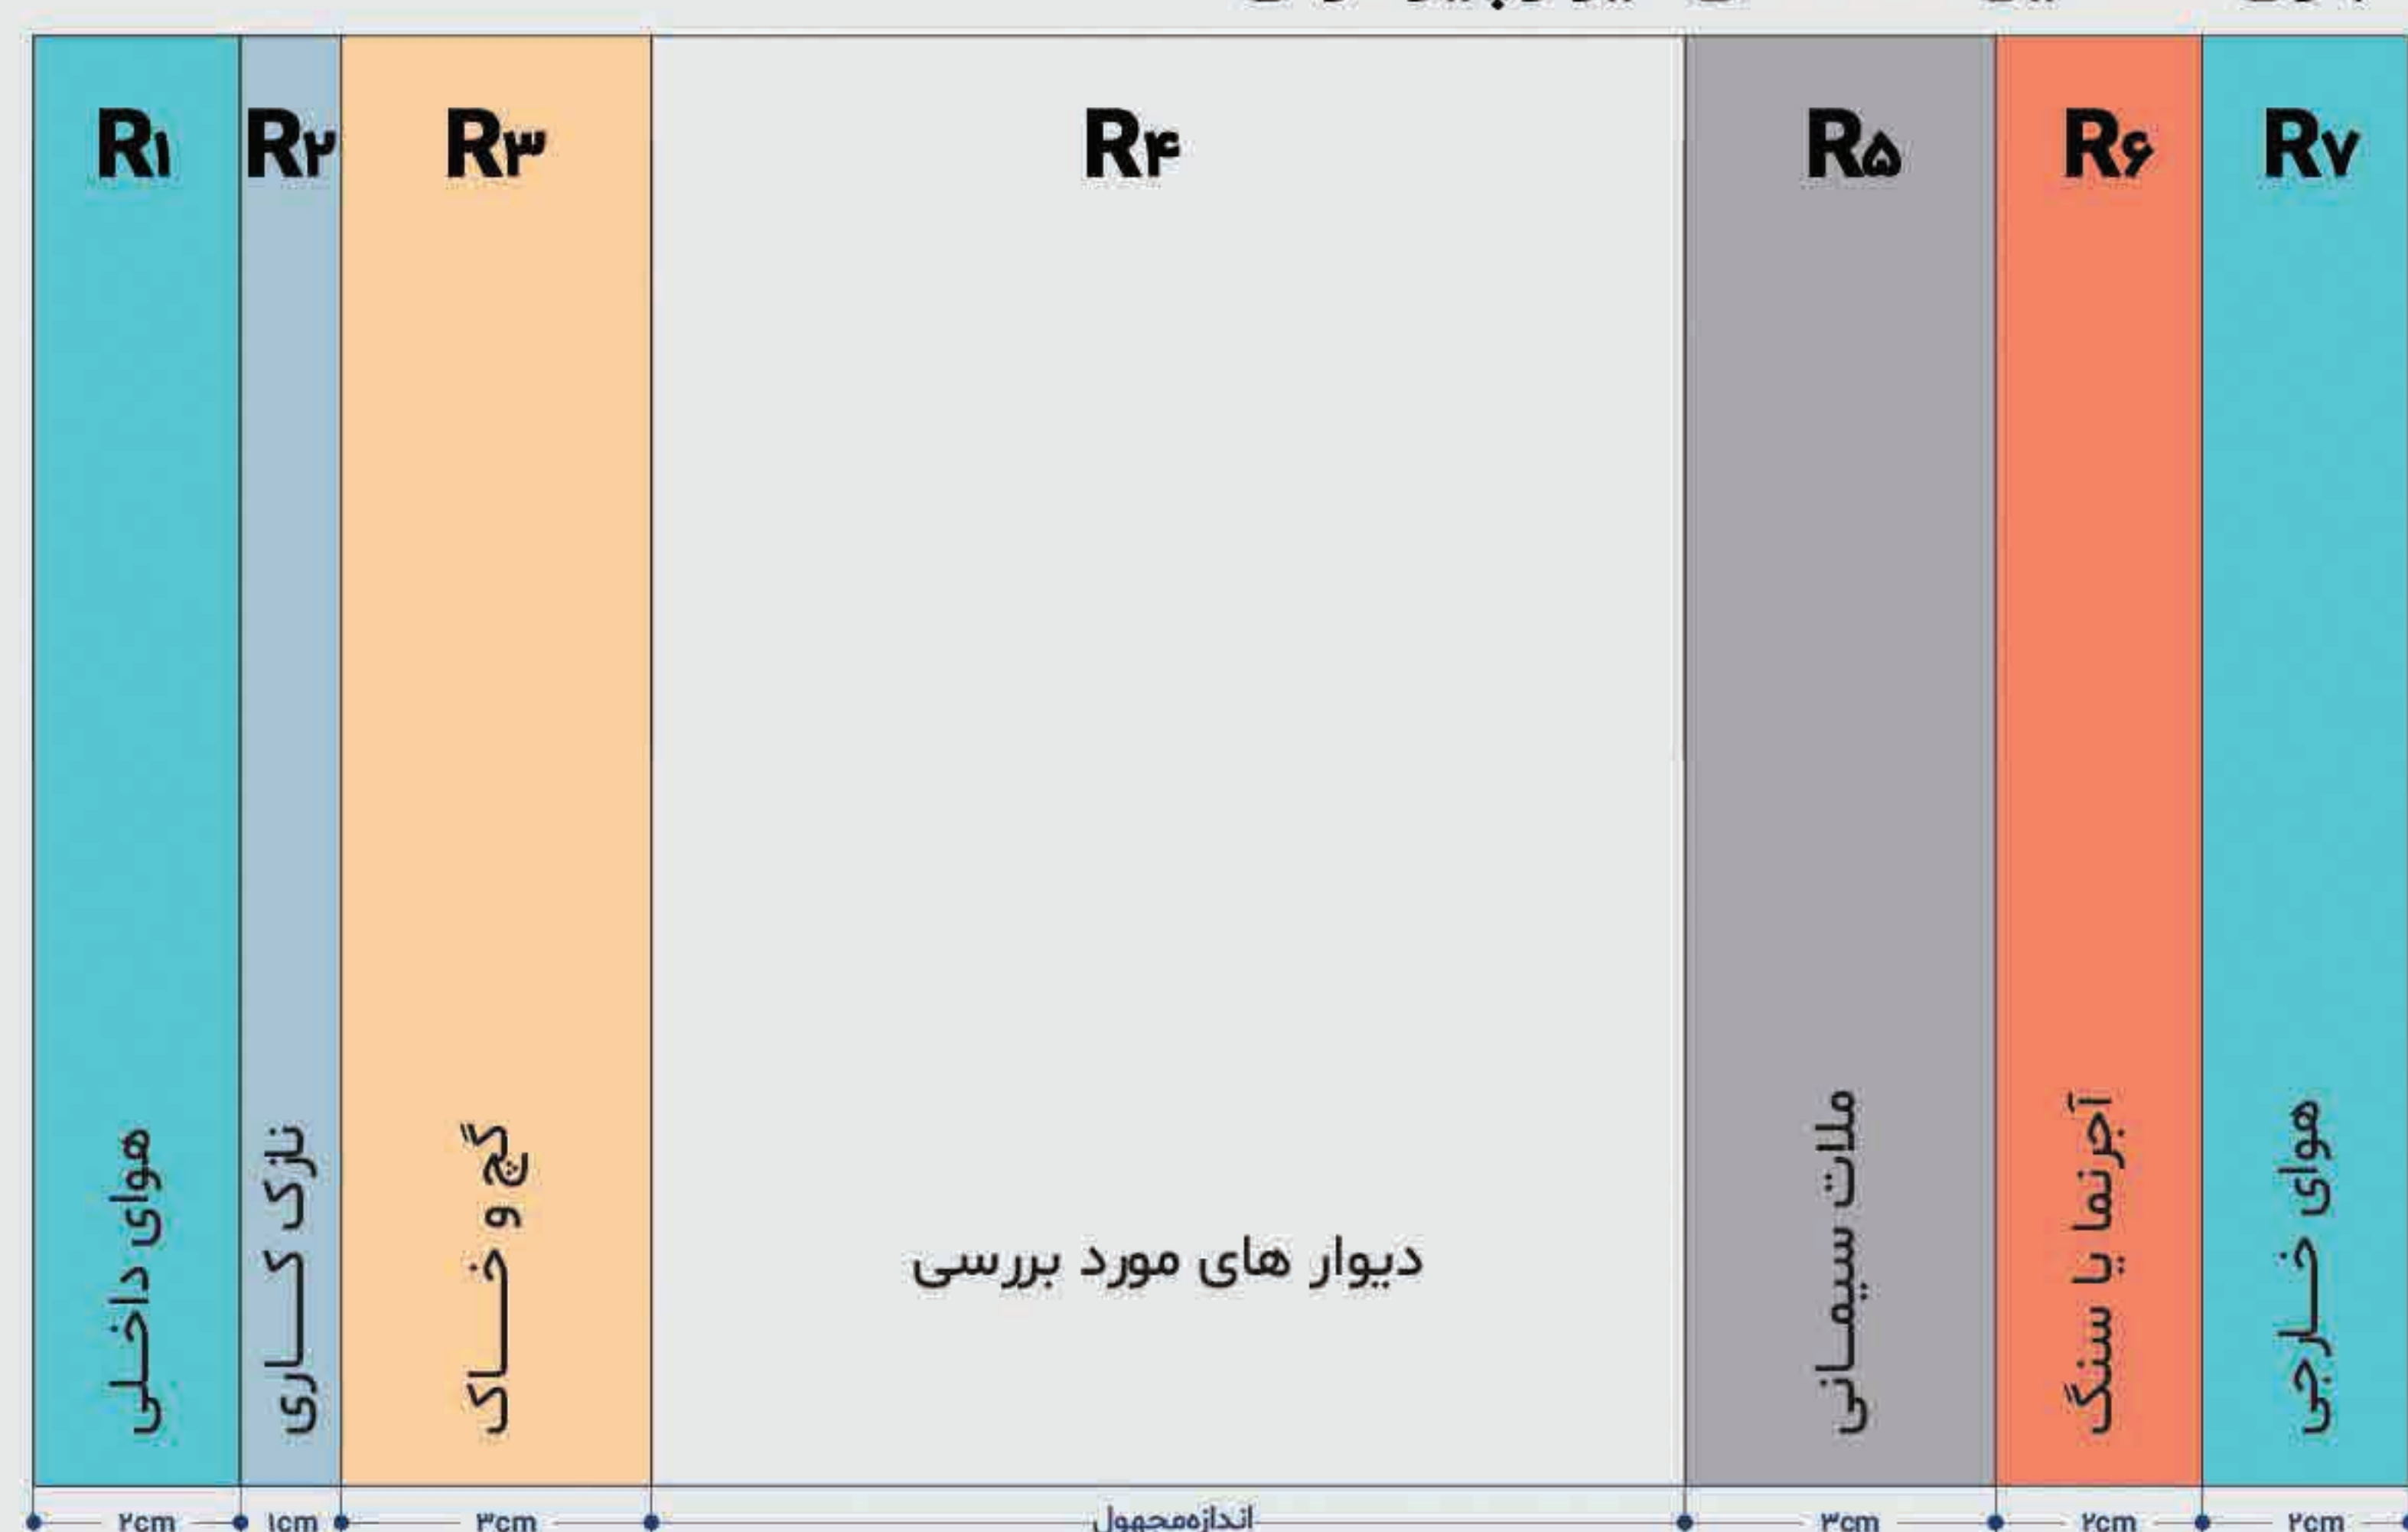

در اغلب ساختمان ها، لایه های نازک کاری داخلی و نمای بیرونی به عنوان اجزای مشترک دیوار ها، از نظر نوع اجرا و میزان مقاومت حرارتی معمولاً مشابه در نظر گرفته می شوند؛ بنابراین سهم مقاومت حرارتی این لایه ها در اغلب سیستم های دیواری یکسان است. آنچه تفاوت اصلی را ایجاد می کند، دیوار خام با متریال های گوناگون است که هر کدام به تنهایی دارای میزان مقاومت حرارتی مشخصی هستند.

برای انطباق با الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، مجموع مقاومت حرارتی دیوار خام به همراه نازک کاری و نما (به صورت جمع جبری) باید حداقل به مقدار تعیین شده در این مبحث برسد؛

در غیر این صورت، دیوار از نظر ضوابط انرژی مردود محسوب می شود.

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

تری دی پانل



رزومه ی برخی از پروژه
های اجرا شده با
سیستم تری دی پانل
در جنوب کشور

پروژه‌ها
شاخص
3D Panel

سال	نام پروژه	متر مربع
۱۳۹۹-۱۳۹۶	نوسازی مدارس بوشهر	۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳	واحدی فرهنگیان صدرا ۶۸۶	۹۶,۰۰۰
۱۴۰۱	خانه سازان یزد	۲۰,۰۰۰
۱۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه	۱۶,۰۰۰
۱۳۸۷	تجاری بین الحرمین	۱۴,۰۰۰
۱۳۹۵-۱۳۹۴	لانه سیمرغ	۱۱,۰۰۰
۱۴۰۰-۱۳۹۹	پتروشیمی آریاساسول	۹,۰۰۰
۱۴۰۲	الغدیر یزد	۹,۰۰۰
۱۳۹۳-۱۳۹۲	دانشگاه کازرون	۸,۰۰۰
۱۴۰۳	مسکن ملی شهرستان نی	۸,۰۰۰
۱۴۰۱	مجتمع ابوقدره	۵,۰۰۰
۱۴۰۰	توزیع برق یاسوج	۳,۷۰۰
۱۴۰۴	مسکن ملی ۲۰۰۰ واحدی پی چین	۳,۶۰۰
۱۴۰۱	پتروشیمی آریاساسول	۳,۵۰۰
۱۴۰۰-۱۳۹۹	طرح و سازه سیراف	۳,۴۰۰
۱۳۸۹	دانشگاه شیراز	۳,۰۰۰
۱۳۹۹	ایرانخودرو - غیاثی	۳,۰۰۰
۱۴۰۱	مسکونی خیابان چوگیا	۳,۰۰۰
۱۳۹۹	بیمارستان جم	۲,۴۰۰
۱۳۸۸	پتروشیمی مبین	۲,۰۰۰
۱۳۹۱	مسجد جامع آباده	۲,۰۰۰
۱۳۹۴	هتل آسمان	۲,۰۰۰
۱۳۹۴	آرد خوشه	۲,۰۰۰
۱۴۰۱	مسکونی سروناز	۲,۰۰۰
۱۴۰۱	عمران مارون	۱,۸۰۰
۱۳۸۷	مسکونی امیدوار	۱,۷۰۰
۱۳۸۷	مسکونی برزوییان	۱,۶۰۰
۱۳۸۷	مدرسه بهشتی	۱,۶۰۰
۱۴۰۱	آرتا توسعه	۱,۵۰۰
۱۴۰۱	صنایع قطعات شیراز	۱,۵۰۰
۱۳۸۷	مسکونی مدرس	۱,۲۰۰
۱۳۹۱	مسکونی شهرستان آباده	۱,۲۰۰
۱۳۸۸	تجاری بیمه آسیا	۱,۱۰۰
۱۳۸۷	بنیادمسکن کازرون	۱,۰۰۰
۱۳۸۷	مسکونی زرآوران	۱,۰۰۰
۱۳۸۷	مسکونی شمسی پور	۱,۰۰۰
۱۳۸۷	شرکت کشت سبز	۱,۰۰۰
۱۳۸۸	مسکونی نکویی مهر	۱,۰۰۰
۱۳۸۸	هتل خلیلی	۱,۰۰۰
۱۳۸۸	هتل سورنا	۱,۰۰۰
۱۳۹۰	مسکونی والفجر	۱,۰۰۰
۱۳۹۱	علوم تحقیقات	۱,۰۰۰
۱۳۹۱	بیمارستان قادرآباد	۱,۰۰۰
۱۴۰۰	سیمان سپهر قیرو کارزین	۱,۰۰۰



شرکت شیراز پانل در پروژه‌های متعدد عمرانی به‌ویژه در حوزه پل‌سازی با شهرداری شیراز همکاری داشته و نقش تأمین فوم پلی استایرن را ایفا کرده است. برخی از مهم‌ترین این پروژه‌ها عبارت‌اند از:

سال	نام پروژه	متر مکعب
۱۳۹۴	پل میدان معلم - پاسداران به فرهنگشهر	۴,۵۳۸
۱۳۹۶	پل کشن - فاز ۲	۲,۷۶۸
۱۳۹۹	پل چپگرد صدرا	۲,۲۰۰
۱۴۰۰	پل مدافعان سلامت	۱,۳۴۶
۱۳۹۵	پل میدان معلم - ایمان - شمال جنوب	۱,۲۰۰
۱۳۹۵	پل علی ابن حمزه - غرب به شرق	۱,۱۲۸
۱۳۹۸	پل رودکی - مهندسین به کمربندی	۱,۰۶۷
۱۳۹۵	پل رودکی - رفت و برگشت کمربندی	۹۴۴
۱۳۹۵	پل میدان معلم - دوربرگردان همت به فرهنگشهر	۸۰۳
۱۳۹۵	پل کشن - فاز ۱	۷۰۳
۱۴۰۳	پل دوربرگردان اردیبهشت	۵۳۴
۱۳۹۸	پل علی ابن حمزه شرق به غرب	۴۲۵
۱۳۹۵	پل دلگشا - فاز ۱	۲۷۲
۱۳۹۹	پل پیاده چنار راهدار	۲۳۰
۱۳۹۵	پل جاده خرامه	۲۱۸
۱۳۹۶	پل دلگشا - فاز ۲	۱۷۷
۱۳۹۶	زیرگذر گلستان به گویم	۸۷
۱۴۰۱	پل جام جم	۷۲

پروژه‌ها شاخص فوم پلی استایرن



مدیرعامل:

مهندس حسین نمازی فرد

۰۹۱۷۷۰۵۵۶۳۵ 

مدیر فروش:

مهندس یاسر نمازی فرد

۰۹۱۷۷۱۴۷۱۳۳ 

ایمیل:

 INFO@SHIRAZPANEL.IR

وبسایت:

 WWW.SHIRAZPANEL.IR

نشانی کارخانه:

کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - مرودشت، روبروی شرکت پگاه

سبک تر، ایمن تر، سریع تر
باریک تر، محکم تر، عایق تر

3D
Panel

